


METRICKÉ REŤAZE WHM



METRICKÉ REŤAZE WHM

Metrické reťaze WHM priamo nahradzujú metrický štandard DIN 8167 s až 65% zvýšenou ťahovou pevnosťou v porovnaní s reťazami série M. Obsahujú zvaraný člen pre zvýšenú odolnosť voči nárazu, tepelne spracované diely a indukčné kalenie povrchu. Konštrukcia s kolenným článkom podobná americkému štandardu ISO DP6972 prináša výhody pri údržbe – umožňuje indukčné kalenie klzných plôch a voliteľné mazanie tukom, zjednodušuje údržbu odstránením jedného odľahčeného článku.

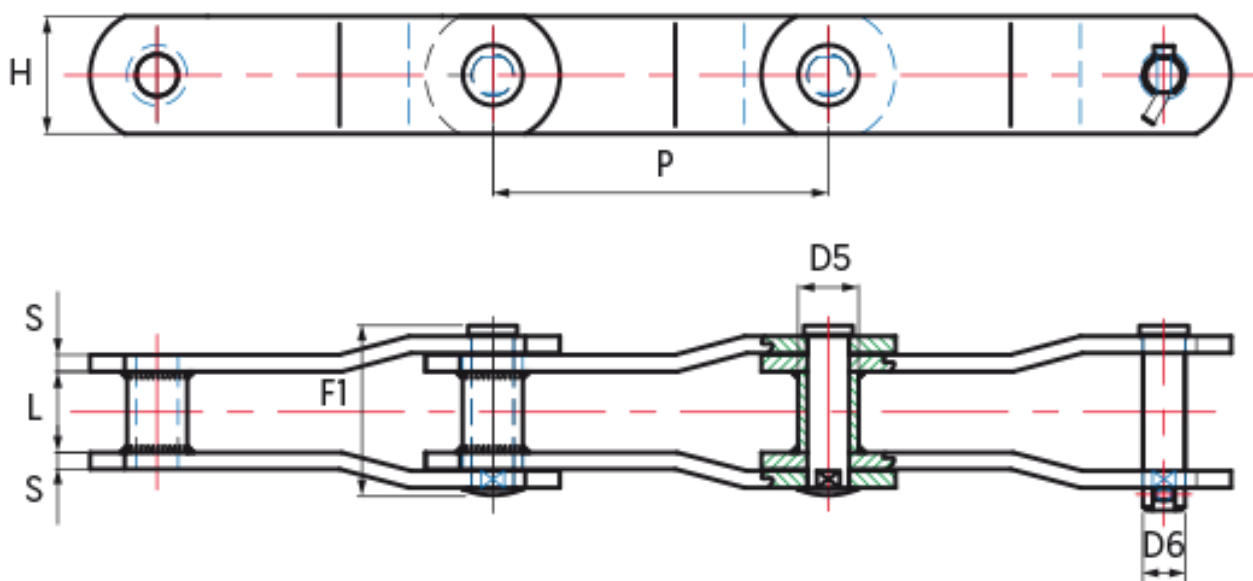

Ekvivalentné zvárané oceľové reťaze série WHM M

Refazové číslo	Pitch	Puzdrá	Špendlíky	Nad všetkými kolíkmi	Medzi bočnými panelmi	Postranné panely		Prelomenie Zafaženie	Hmotnosť
		Priemer				Hrúbka	Výška		
	P	D5	D6	F1	L	S	H	kN	kg/m
	mm								
WHM160/100/IBR*	100	25	18	72	37	7	50	270	9.5
WHM160/125/IBR*	125	25	18	72	37	7	50	270	8.7
WHM160/160/IBR*	160	25	18	72	37	7	50	270	8.0
WHM224/160/IBR*	160	30	21	84	42	8	60	375	12.8
WHM224/200/IBR*	200	30	21	84	42	8	60	375	11.6
WHM224/250/IBR*	250	30	21	84	42	8	60	375	10.8
WHM315/160/IBR*	160	36	25	97	48	10	70	520	17.8
WHM315/200/IBR*	200	36	25	97	48	10	70	520	16.4
WHM450/200/IBR*	200	42	30	116	56	12	80	700	23.8
WHM450/250/IBR*	250	42	30	116	56	12	80	700	22.1
WHM630/200/IBR*	200	50	36	136	66	14	100	900	38.9
WHM630/250/IBR*	250	50	36	136	66	14	100	900	34.2
WHM630/315/IBR*	315	50	36	136	66	14	100	900	31.7