




BRITSKÉ ŠTANDARDNÉ PEVNÉ KOLÍKOVÉ REŽAZE

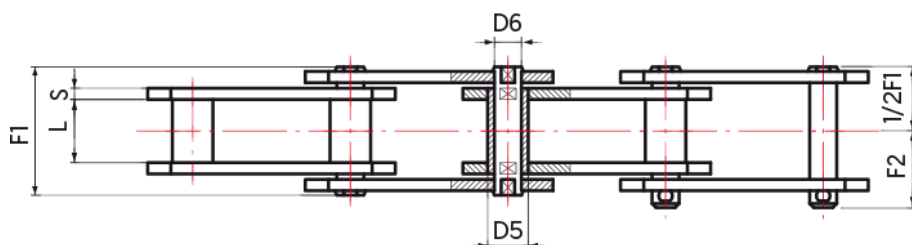


BRITSKÉ ŠTANDARDNÉ PEVNÉ KOLÍKOVÉ REŽAZE

Britský štandard JOHN KING je séria valcových dopravných reťazí, ktoré sú dominantné na britskom trhu alebo v tých trhoch, kde silná britská prítomnosť ovplyvnila inžinierske návrhy a nákupy. Štandardný výber materiálu predstavuje oceľ s nízkym obsahom zliatiny a s povrchovým uhlíkováním. Tieto reťaze sú posilnené zavedením tepelného spracovania bočných platní, čo ich štandardný produkt robí dvojnásobne silným v porovnaní s konkurentmi.

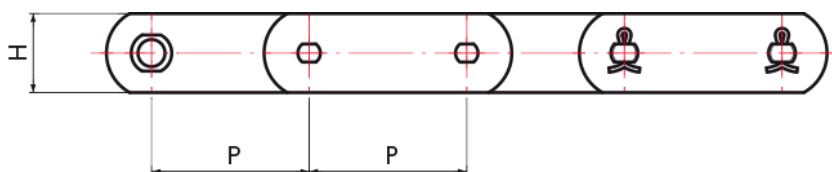


Type A



Type B



Type C



Type D

BRITSKÉ ŠTANDARDNÉ REŤAZE S PEVNÝMI KOLÍKMI BS 4116 (SÉRIA SP)

Reťazové číslo	P	Prelomenie Zataženie		Priemerná hmotnosť	Valčeky			Puzdrá		Celkové	Medzi bočnými panelmi	Postranné panely			Priemer kolíkov				
								Vonkajší Priemer	D5			F1	L	S1		S2	H	D6	
					D2	D4	Hrúbka príruby	Hrúbka											Výška
					mm	kN	kN*	kg/m											mm
SP43/0635/P	63.5	43	70	3.49	31.75	40	2.5	17	37	15	4	4	25	14					
SP43/0762/P	76.2	43	70	3.19	31.75	40	2.5	17	37	15	4	4	25	14					
SP43/0889/P	88.9	43	70	2.97	31.75	40	2.5	17	37	15	4	4	25	14					
SP43/1016/P	101.6	43	70	2.80	31.75	40	2.5	17	37	15	4	4	25	14					
SP43/1270/P	127.0	43	70	2.57	31.75	40	2.5	17	37	15	4	4	25	14					
SP43/1524/P	152.4	43	70	2.42	31.75	40	2.5	17	37	15	4	4	25	14					
SP75/0762/P	76.2	75	125	7.62	47.5	60	3.5	23	45	19	5	4	40	19					
SP75/0889/P	88.9	75	125	6.95	47.5	60	3.5	23	45	19	5	4	40	19					
SP75/1016/P	101.6	75	125	6.13	47.5	60	3.5	23	45	19	5	4	40	19					
SP75/1270/P	127.0	75	125	5.72	47.5	60	3.5	23	45	19	5	4	40	19					
SP75/1524/P	152.4	75	125	5.24	47.5	60	3.5	23	45	19	5	4	40	19					
SP75/1778/P	177.8	75	125	4.90	47.5	60	3.5	23	45	19	5	4	40	19					
SP75/2032/P	203.2	75	125	4.65	47.5	60	3.5	23	45	19	5	4	40	19					
SP135/1016/P	101.6	135	200	14.22	66.1	82	9.5	33	58	26	7	5	50	26.9					
SP135/1270/P	127.0	135	200	12.40	66.1	82	9.5	33	58	26	7	5	50	26.9					
SP135/1524/P	152.4	135	200	11.80	66.1	82	9.5	33	58	26	7	5	50	26.9					
SP135/1778/P	177.8	135	200	10.31	66.1	82	9.5	33	58	26	7	5	50	26.9					
SP135/2032/P	203.2	135	200	9.66	66.1	82	9.5	33	58	26	7	5	50	26.9					
SP135/2286/P	228.6	135	200	9.16	66.1	82	9.5	33	58	26	7	5	50	26.9					
SP135/2540/P	254.0	135	200	8.64	66.1	82	9.5	33	58	26	7	5	50	26.9					
SP200/1524/P	152.4	215	320	24.15	88.9	114	9.5	38	78	38	8	8	60	32					
SP200/1778/P	177.8	215	320	21.87	88.9	114	9.5	38	78	38	8	8	60	32					
SP200/2032/P	203.2	215	320	20.15	88.9	114	9.5	38	78	38	8	8	60	32					
SP200/2540/P	254.0	215	320	18.12	88.9	114	9.5	38	78	38	8	8	60	32					
SP200/3048/P	304.8	215	320	16.17	88.9	114	9.5	38	78	38	8	8	60	32					
SP300/1524/P	152.4	300	420	23.38	88.9	114	10.5	38	84	38	10	8	70	32					
SP300/1778/P	177.8	300	420	21.64	88.9	114	10.5	38	84	38	10	8	70	32					
SP300/2032/P	203.2	300	420	19.96	88.9	114	10.5	38	84	38	10	8	70	32					
SP300/2540/P	254.0	300	420	18.05	88.9	114	10.5	38	84	38	10	8	70	32					
SP300/3048/P	304.8	300	420	16.04	88.9	114	10.5	38	84	38	10	8	70	32					