



КОНВЕЄРНІ БАРАБАНИ

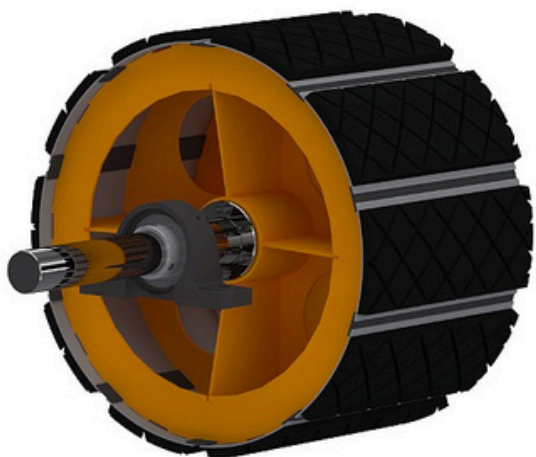

- Шків виготовляються відповідно до специфікацій замовника;
- Знімні підкладки товщиною 12 мм забезпечують тривалу експлуатацію;
- Швидкозатискні рукави спрощують налаштування;
- Спеціалізовані слоти очищують від часток та вологи;
- Конструкція шківа мінімізує навантаження на систему підйому;
- Якість забезпечується за допомогою лазерних верстатів з ЧПУ та зварювання Fronius.

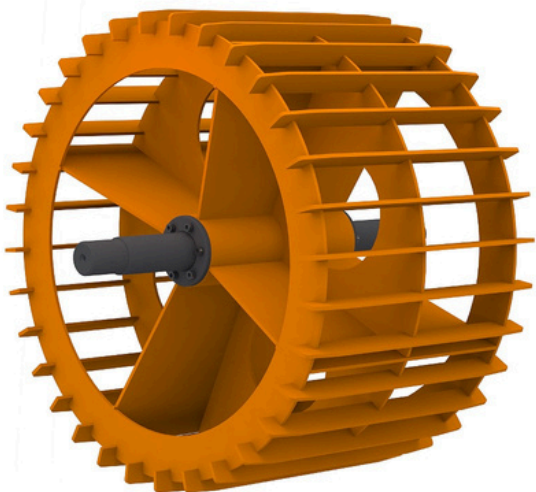

- Структурні особливості дозволяють мінімізувати навантаження на підйомну систему;
- Монтаж спрощений завдяки швидкозатискним втулкам Sati KLAB;
- Спеціалізовані канавки в лінійних пластинах допомагають видаляти залишки матеріалів та вологу;
- Завдяки конструкції зменшуються тертя та шум, що позитивно впливає на термін служби конструкції.