


# МЕТРИЧНИЙ ЛАНЦЮГ WHM



## МЕТРИЧНИЙ ЛАНЦЮГ WHM

Безпосередньо замінює метричний стандарт DIN 8167 із до 65% збільшеною розривною міцністю порівняно з ланцюгом серії M. Має зварену втулку для підвищеної стійкості до ударів, загартовані деталі та поверхневе індукційне загартування. Дизайн з'єднання для кривошипа, подібний до американського стандарту ISO DP6972, забезпечує переваги в обслуговуванні. Дозволяє індукційне загартування ковзних поверхонь і опціональне змащення мастилом. Спрощує обслуговування завдяки можливості видалення лише одної зсунутої ланки.

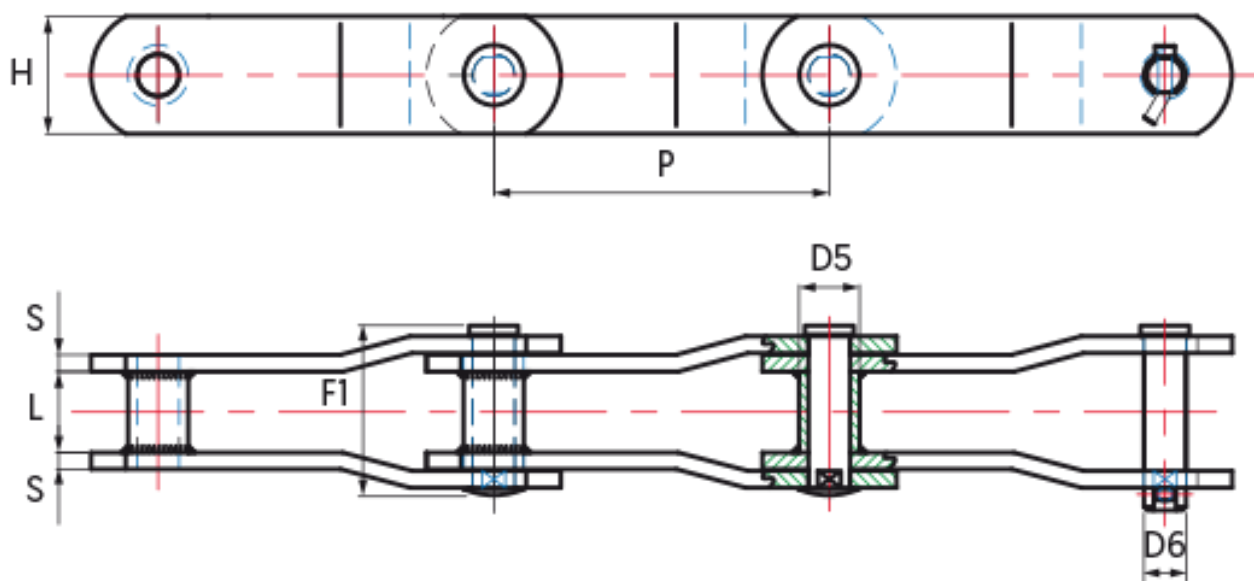

Зварні сталеві ланцюги серії WHM M еквівалентні зварним ланцюгам

| Номер ланцюга   | Пітч | Втулки  | Штифти | Over All Pin | Між боковими панелями | Бокові панелі |        | Розривне навантаження | Вага |
|-----------------|------|---------|--------|--------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|------|
|                 |      | Діаметр |        |              |                       | Товщина       | Висота |                       |      |
|                 | P    | D5      | D6     | F1           | L                     | S             | H      | kN                    | kg/m |
|                 | mm   |         |        |              |                       |               |        |                       |      |
| WHM160/100/IBR* | 100  | 25      | 18     | 72           | 37                    | 7             | 50     | 270                   | 9.5  |
| WHM160/125/IBR* | 125  | 25      | 18     | 72           | 37                    | 7             | 50     | 270                   | 8.7  |
| WHM160/160/IBR* | 160  | 25      | 18     | 72           | 37                    | 7             | 50     | 270                   | 8.0  |
| WHM224/160/IBR* | 160  | 30      | 21     | 84           | 42                    | 8             | 60     | 375                   | 12.8 |
| WHM224/200/IBR* | 200  | 30      | 21     | 84           | 42                    | 8             | 60     | 375                   | 11.6 |
| WHM224/250/IBR* | 250  | 30      | 21     | 84           | 42                    | 8             | 60     | 375                   | 10.8 |
| WHM315/160/IBR* | 160  | 36      | 25     | 97           | 48                    | 10            | 70     | 520                   | 17.8 |
| WHM315/200/IBR* | 200  | 36      | 25     | 97           | 48                    | 10            | 70     | 520                   | 16.4 |
| WHM450/200/IBR* | 200  | 42      | 30     | 116          | 56                    | 12            | 80     | 700                   | 23.8 |
| WHM450/250/IBR* | 250  | 42      | 30     | 116          | 56                    | 12            | 80     | 700                   | 22.1 |
| WHM630/200/IBR* | 200  | 50      | 36     | 136          | 66                    | 14            | 100    | 900                   | 38.9 |
| WHM630/250/IBR* | 250  | 50      | 36     | 136          | 66                    | 14            | 100    | 900                   | 34.2 |
| WHM630/315/IBR* | 315  | 50      | 36     | 136          | 66                    | 14            | 100    | 900                   | 31.7 |